


NOTICE DE MONTAGE BOSTON LUXE

IMPORTANT : Pour assurer votre sécurité lors du montage et du positionnement de la tonnelle, 4 personnes minimum sont requises.

- Si vous assemblez la tonnelle et les lames orientables en même temps, vous devez vous servir des pièces M1 fournies dans le carton des lames orientables au lieu des pièces M fournies dans le colis de la tonnelle pour le montage de la structure.

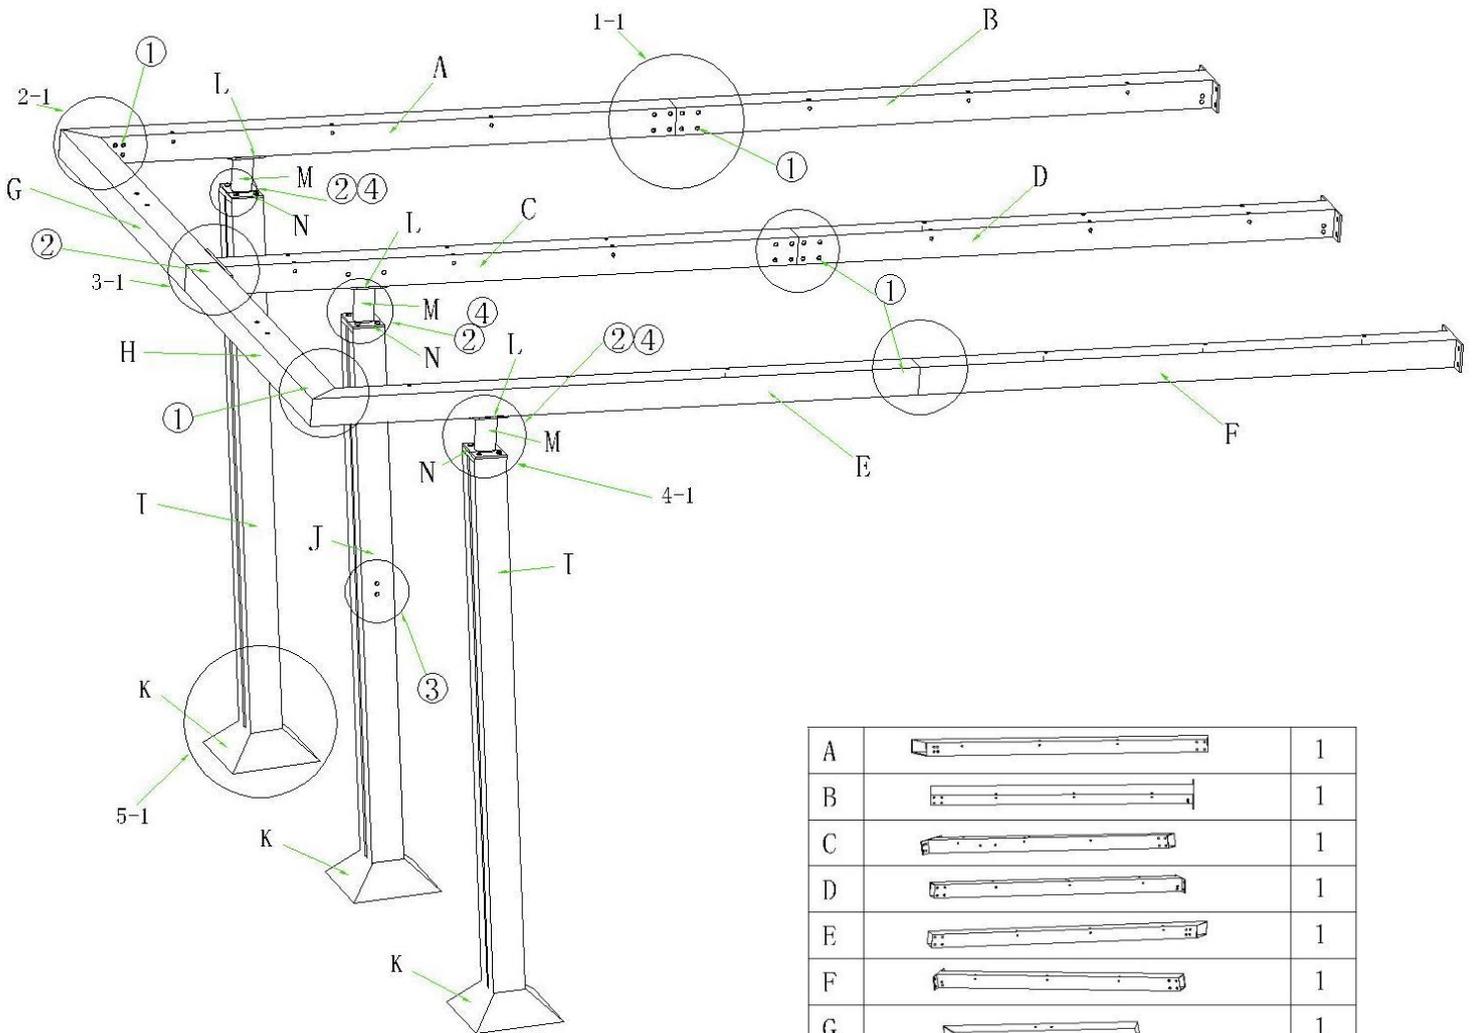

LISTE DES PIÈCES DETACHÉES


A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		1
H		1
I		2
J		1
K		3
L		3
M		3
N		3
O		3
P		2
Q		1
1	 M8x15	40
2	 M8x20	32
3	 M6x30	4
4	 M8	6

ETAPE 1

STRUCTURE TOIT


REPERE 1-1

Insérer la pièce O dans les barres A-C-E et fixer la avec les vis et rondelles M8x16 (Réf 1)
Positionner les barres B-D-F sur la pièce O et fixer l'ensemble avec les vis et rondelles M8x16 (Réf 1)

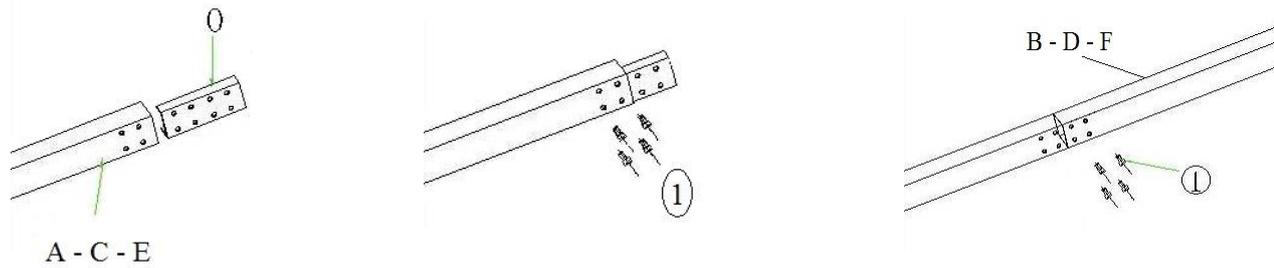

REPERE 2-1


Insérer la pièce P dans les barres A-E et fixer la avec les vis et rondelles M8x16 (Réf 1)
Ensuite, positionner les barres G-H sur la pièce P et fixer avec les vis et rondelle M8x16 (Réf 1)

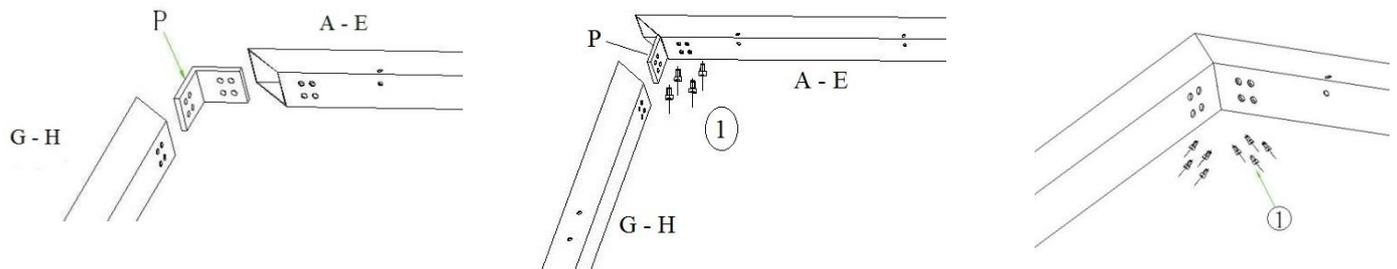


REPERE 3-1

Insérer une partie de la pièce Q dans la barre H, positionner la barre C de façon à pouvoir visser légèrement une vis M8x32 (Réf 2) pour maintenir l'ensemble.

Ensuite, placer la barre G sur la pièce Q et fixer la barre C avec la vis M8x32 (Réf 2) – Voir Schéma ci-dessous
Visser le restant avec les vis M8x32 comme indiqué.

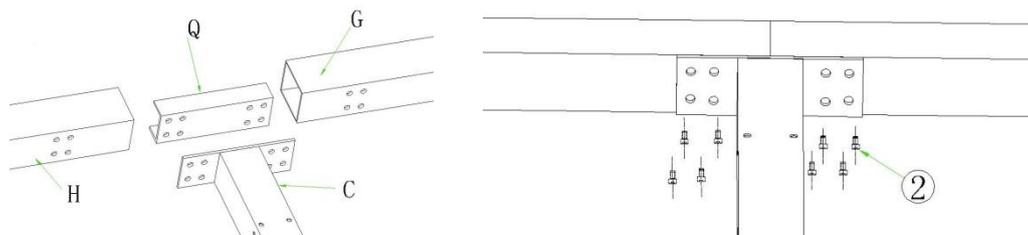

VUE DES BARRES ASSEMBLEES

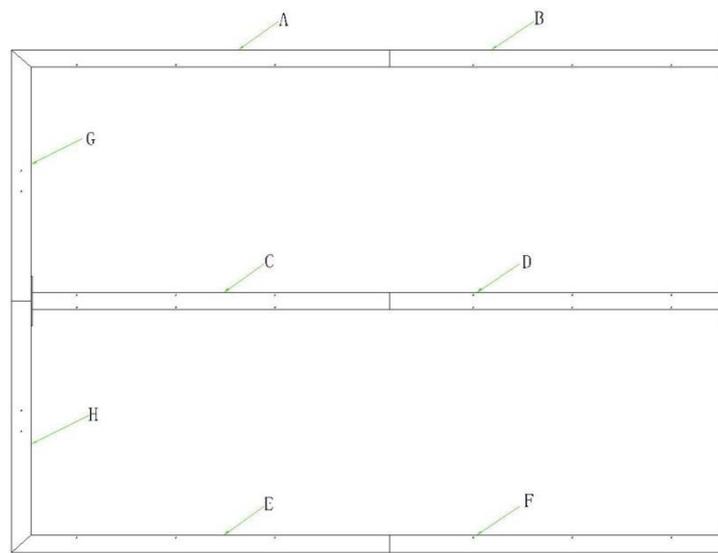


ETAPE 2 PIEDS

REPERE 4-1 ET 5-1


Assembler les pièces L – M et N avec les vis M8x20 (Réf 2) et les rondelles M8 (Réf 4)

Insérer les pièces K dans les pieds I et J. Puis fixer les pièces assemblées précédemment sur les pieds avec les vis M8x20 (Réf 2) **Attention au sens de la pièce !**

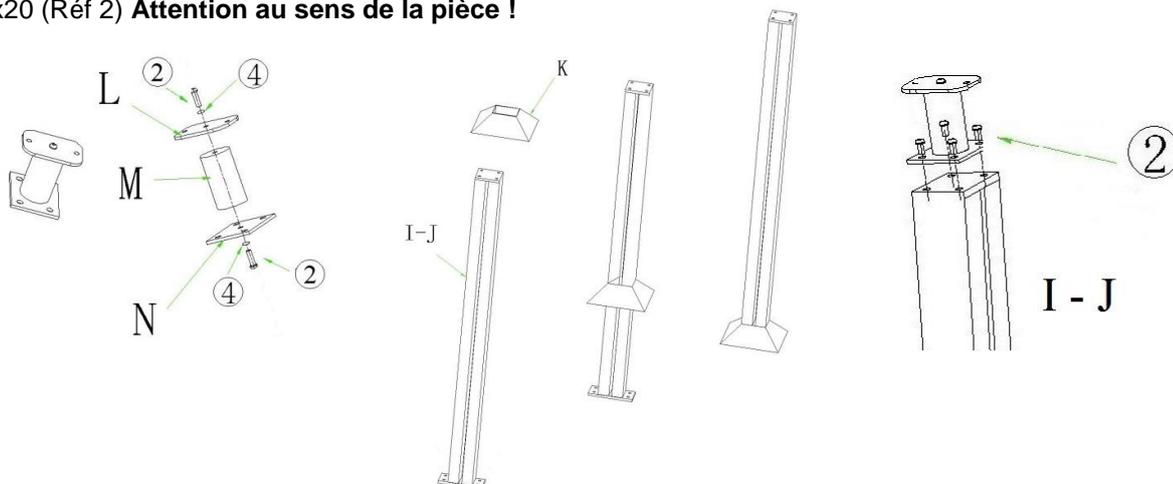

ETAPE 3 ASSEMBLAGE PIEDS ET TOITURE


Présenter et fixer les pieds à votre structure (J au centre I sur les cotés).

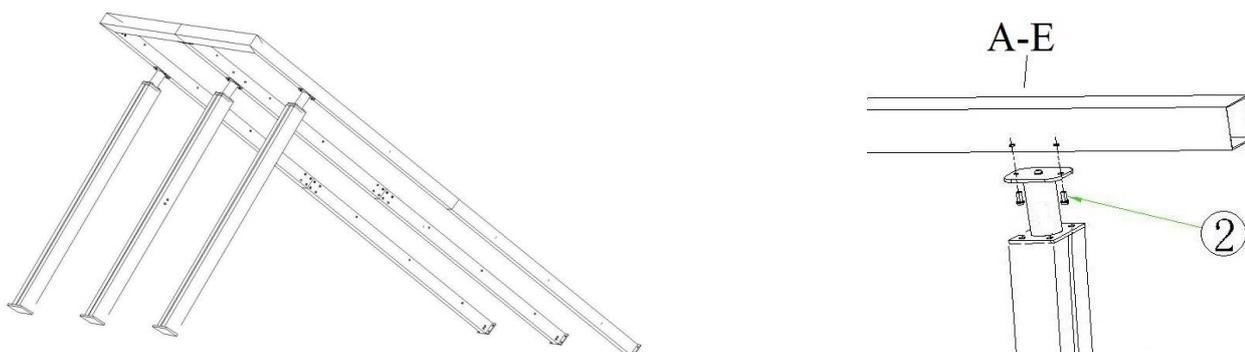

Visser sur le pied central les 4 vis M6x30mm (Réf 3) – Ces vis vous serviront à fixer les attaches cordes du store Boston Luxe si vous avez choisi cette option.

ETAPE 4 FIXATION DE LA TONNELLE AU MUR ET AU SOL

OPTION LAMES : Si vous avez choisi la couverture lames orientables, veuillez-vous référer au schéma ci-dessous pour les prises de cote murale de la tonnelle (vous pouvez varier la hauteur de quelques centimètres).
- Fixer les platines basses au sol.

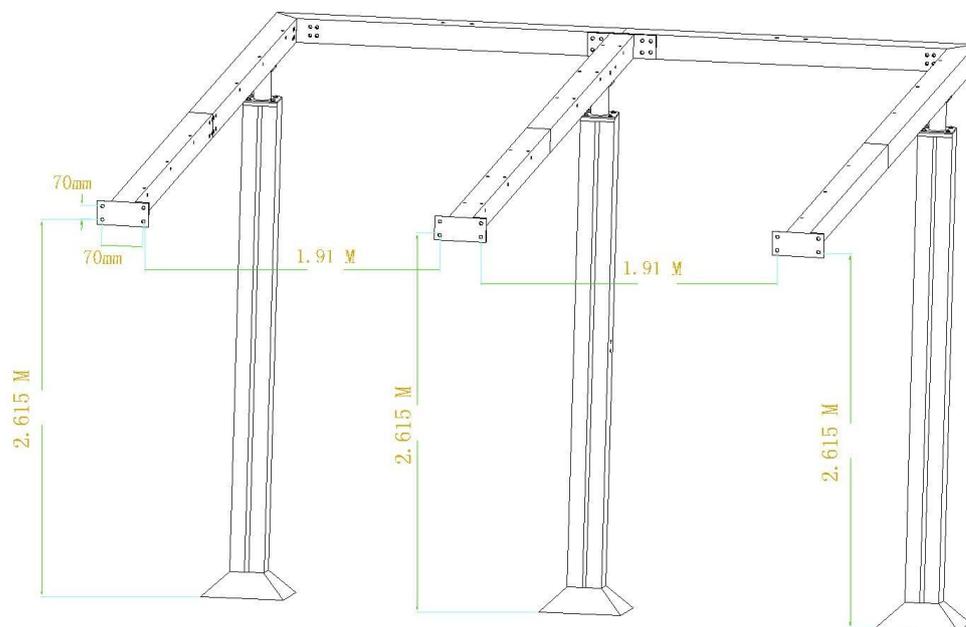

OPTION STORES : Si vous avez choisi la couverture stores, veuillez placer les barres de toit de l'étape 1 de la notice des stores et ensuite fixer votre tonnelle au mur, ensuite au sol .

- Positionner la tonnelle contre le mur à l'endroit où vous souhaitez la placer.
- Repérer et tracer les trous à effectuer au mur et au sol
(Pour information : la hauteur de faîtage se situe à environ 2.70m)
- Percer et fixer la tonnelle

Attention : les éléments de fixation au sol et au mur ne sont pas fournis.

Ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre sol et de votre mur.

Utiliser tous les trous prévus dans les platines basses (sol) et cornières de fixation (mur).

Pour une question de stabilité, la tonnelle doit être impérativement fixée au mur et au sol.

En aucun cas, nous ne garantissons la détérioration de la structure pour des raisons climatiques.